




Systemy odgromowe AN-KOM to szeroka grupa produktów pozwalających zbudować nowoczesne zewnętrzne urządzenia piorunochronne. Wszystkie produkty oferujemy w kilku wersjach materiałowych: ocynk ogniowy /OG/, malowane /LA/, stal nierdzewna /OH/, miedź /Cu/, miedziane /X/.

Wybrane produkty z oferty firmy AN-KOM:

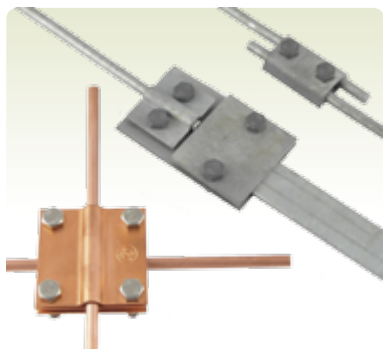

Złącza: przelotowe, krzyżowe, kontrolne

Służą do połączenia zwodów i przewodów okrągłych oraz płaskich w układzie równoległym, krzyżowym oraz T.

DANE TECHNICZNE	
AN-01	Złącze przelotowe pojedyncze (2 x M8)
AN-01B	Złącze przelotowe uniwersalne-jednootworowe (1 x M10)
AN-03	Złącze krzyżowe /duże/ (2 płytki - 4 x M8) b=40 mm
AN-04	Złącze krzyżowe /małe/ (2 płytki - 4 x M8) b=35 mm
AN-07C	Złącze kontrolne (4 x M8)
AN-07	Złącze kontrolne



Uchwyty: gąsiorowe, dachówkowe, rynnowe, betonowe w tworzywie

Systemy uchwytów do montażu zwodów i przewodów okrągłych i płaskich na dachach i elewacjach.


DANE TECHNICZNE	
AN-15D	Uchwyt gąsiorowy /H = 10 cm, S = 23 cm/ Z-ŚRUBA
AN-15E	Uchwyt gąsiorowy rozsuwany /H = 10 cm/ Z-ŚRUBA
AN-15H	Uchwyt gąsiorowy „Roben” /H = 10 cm/ Z-ŚRUBA
AN-27C	Uchwyt dachówkowy profilowany skręcony – typ Roben /H = 10 cm/ Z-ŚRUBA
AN-27G	Uchwyt dachówkowy profilowany skręcony – typ Monier /H = 10 cm/ Z-ŚRUBA
AN-28KL	Uchwyt dachówkowy skręcony regulowany /H = 10 cm, L = 28 cm/ Z-ŚRUBA



Uziomy: składane – przedłużane, jednolite – nieprzedłużane, osprzęt

Umożliwiają wykonanie uziemienia pionowego płytkiego lub głębokiego w każdym rodzaju gruntu.

DANE TECHNICZNE	
AN-53	Uziom składany podstawa /Ø 18, L = 1300 mm/
AN-54	Uziom składany przedłużka /Ø 18, L = 1300 mm/
AN-53K	Uziom składany podstawa /Ø20, L = 1500 mm/
AN-54K	Uziom składany przedłużka /Ø 20, L = 1500 mm/
AN-51A	Uchwyt do pobijania SDS MAX – uziomy składane
AN-52C	Złącze uziomowe – kontrolne

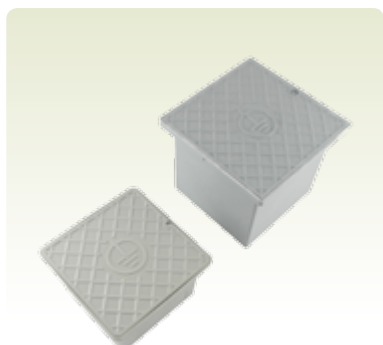

Skrzynki i studzienki probiercze: ścienne, gruntowe

Obudowy do gruntu i elewacji, w których wykonujemy połączenie kontrolne uziemienia ze przewodem odprowadzającym.

DANE TECHNICZNE	
AN-60A/B	Skrzynka probiercza na elewację 150 x 150 x 100 – biała
AN-60A/S	Skrzynka probiercza na elewację 150 x 150 x 100 – szara
AN-60B/B	Skrzynka probiercza na elewację 150 x 150 x 50 – biała
AN-60B/S	Skrzynka probiercza na elewację 150 x 150 x 50 – szara
AN-60	Skrzynka probiercza na elewację 150 x 150 x 50
AN-60C	Studzienka probiercza 200 x 200 x 165
AN-60E	Studzienka probiercza 250 x 200 x 140

Pełna oferta produktowa na www.an-kom.pl

Maszty / iglice

Maszty wolnostojące tworzą strefę chronioną, przejmują i odprowadzają bezpośredni prąd pioruna do siatki zwodów.

DANE TECHNICZNE	
AN-80A	Maszty odgromowy wolnostojący H = 1000 mm
AN-80G	Maszty odgromowy wolnostojący H = 4000 mm
AN-81C	Maszty odgromowy wolnostojący na trójnogu H = 5000 mm
AN-81H	Maszty odgromowy wolnostojący na trójnogu H = 10000 mm
AN-82A	Maszty odgromowy wolnostojący do klatek ochronnych H = 3000 mm
AN-82D	Maszty odgromowy wolnostojący do klatek ochronnych H = 6000 mm
AN-82B	Maszty odgromowy wolnostojący do klatek ochronnych H = 4000 mm
AN-83C	Maszty odgromowy wolnostojący ze zwodem odsuniętym H = 5850 mm
AN-90A	Iglica ściennie-kominowa H=1000mm
AN-90C	Iglica ściennie-kominowa H=2000mm
AN-90E	Iglica ściennie-kominowa H=3000mm



Zwody odsunięte

Elementy do budowy zwodów odsuniętych na dachach i urządzeniach chronionych.


DANE TECHNICZNE	
AN-84D	Rura wsporcza $\varnothing 33 \times L=1000\text{mm}$
AN-83E	Rura wsporcza $\varnothing 33 \times L=2000\text{mm}$
AN-83F	Drażek izolacyjny $\varnothing 30 \times 1000\text{mm}$
AN-83Z	Iglica $\varnothing 10 \times 750\text{mm}$ /OH/ kpl.
AN-83G	Drażek izolacyjny 790mm
AN-83H	Drażek izolacyjny 1040mm
AN-83T	Uchwyt drążka izolacyjnego z łącznikiem sztywnym (na rurę $\varnothing 33 \text{ mm}$)
AN-83U	Uchwyt przewodu odgromowego na końcu drążka izolacyjnego (druć $\varnothing 8 \text{ mm}$)



Prostowarki: ręczne, elektryczne

Urządzenia do prostowania przewodów okrągłych i płaskich.

DANE TECHNICZNE	
PR03	Prostowarka do drutu 9-rolkowa z korbą
PRE04	Prostowarka elektryczna do drutu i bednarki typ 1
PRE05	Prostowarka elektryczna do drutu i bednarki typ 2
PRE06	Prostowarka elektryczna do drutu i bednarki typ 3

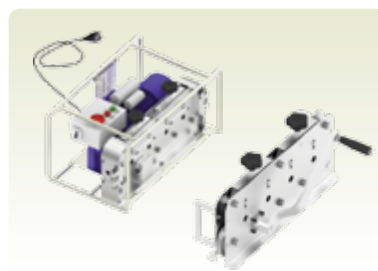

Rury i przewody odgromowe

Rury odgromowe służą do osłony przewodów odgromowych okrągłych w elewacji oraz płaskich (bednarki) w uziemieniu.

DANE TECHNICZNE	
AN-RO 20/14	Rura odgromowa 20/14 L=3m
AN-RO 40/34	Rura odgromowa 40/34 L=3m
AN-ZO 26/20	Złączka prosta do rur odgromowych 20/14
AN-ZO 46/40	Złączka prosta do rur odgromowych 40/34
AN-UR	Uchwyt rury odgromowej 20/14
AN-AL8D	Przewód odgromowy aluminiowy $\varnothing 8$
CU-8	Przewód odgromowy miedziany $\varnothing 8$



Pełna oferta produktowa na www.an-kom.pl

AN-KOM
34-120 Andrychów
Roczyny, ul. Kwiatowa 9
tel. 33 875 18 11
33 870 60 88




Solidny partner w ochronie odgromowej



AN-KOM oferuje nowoczesne produkty do budowy zewnętrznych instalacji odgromowych na obiektach mieszkalnych i przemysłowych.



AN-KOM zapewnia pełną informację techniczną dotyczącą doboru, zastosowania oraz montażu produktów na obiektach.

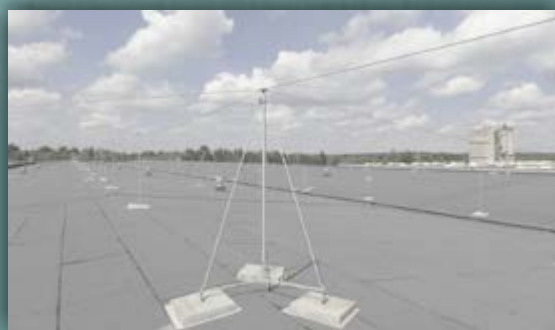

AN-KOM gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów, profesjonalną obsługę zamówień, dostawę w 48h.

