

LUGCLASSIC ECO LED P/T 600X600

50000h trwałości
 5 lat gwarancji
 2x mniej energii
 100 lm/W
 3x więcej sprawności

Nowoczesna oprawa do montażu w sufitach modułowych 600x600 mm, na źródła światła LED. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały, klosz satynowy o wysokiej przepuszczalności, mikrostrukturalny low-ugr lub mikropryzmatyczny.

KOD	STRUMIEN [lm]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	Ra	MOC [W]	WYMIARY [mm]	MASA [kg]
SATIN						
060271.5L02.311	3420	4000	80	37	595 x 595 x 60	3,8
060271.5L01.311	3160	3000	80	37	595 x 595 x 60	3,8
060271.5L04.311	3850	4000	80	41	595 x 595 x 60	3,8
060271.5L03.311	3560	3000	80	41	595 x 595 x 60	3,8
LOW UGR						
060271.5L02.312	3560	4000	80	37	595 x 595 x 60	3,8
060271.5L01.312	3290	3000	80	37	595 x 595 x 60	3,8
060271.5L04.312	4000	4000	80	41	595 x 595 x 60	3,8
060271.5L03.312	3700	3000	80	41	595 x 595 x 60	3,8
MPRM						
060271.5L02.313	3420	4000	80	37	595 x 595 x 60	3,8
060271.5L01.313	3160	3000	80	37	595 x 595 x 60	3,8
060271.5L04.313	3850	4000	80	41	595 x 595 x 60	3,8
060271.5L03.313	3560	3000	80	41	595 x 595 x 60	3,8



LUGCLASSIC SQUARE LED N/T

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED. Ramka aluminiowa, korpus wykonany z blachy stalowej, oprawa w kolorze RAL9003 o powłoce drobnostrukturalnej, klosz LOW-UGR (IK06) lub opal (350x350mm IK07, 600x600mm IK09).

KOD	STRUMIEN [lm]	TEMPERATURA BARWOWA [K] ¹	Ra	MOC [W] ²	WYMIARY [mm]	MASA [kg]
060281.5L01.21X	2200	3000	>80	23	350 x 350 x 115	3,8
060281.5L02.21X	2250	4000	>80	23	350 x 350 x 115	3,8
060281.5L03.21X	2750	3000	>80	31	350 x 350 x 115	3,8
060281.5L04.21X	2850	4000	>80	31	350 x 350 x 115	3,8
060281.5L05.21X	3600	3000	>80	42	350 x 350 x 115	3,8
060281.5L06.21X	3700	4000	>80	42	350 x 350 x 115	3,8
060281.5L07.22X	4780	3000	>80	48	595 x 595 x 115	8,5
060281.5L08.22X	5120	4000	>80	48	595 x 595 x 115	8,5
060281.5L09.22X	6520	3000	>80	68	595 x 595 x 115	8,5
060281.5L10.22X	7000	4000	>80	68	595 x 595 x 115	8,5

060281.5L01.21 — Przesłona | 2 – półmleczna
 | 3 – LOW-UGR



ATLANTYK STRONG LED

50000h trwałości
 5 lat gwarancji
 2x mniej energii
 100 lm/W
 3x więcej sprawności

Przemysłowa oprawa na źródła światła LED, strugoodporna o zwiększonej odporności chemicznej, przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia. Obudowa oprawy wykonana z GPR (poliester wzmocniony włóknem szklanym) w kolorze jasnoszarym, klosz półmleczny PMMA; uszczelka poliuretanowa wylewana, blacha montażowa, klipsy ze stali nierdzewnej; zawieszania ze stali nierdzewnej, oprawa o stopniu szczelności IP65, szybkozłączka umożliwiająca podłączenie oprawy bez konieczności jej otwierania.

KOD	STRUMIEN [lm]	TEMPERATURA BARWOWA [K] ¹	Ra	MOC [W] ²	WYMIARY [mm]	MASA [kg]
090250.5L01.711	2800	4000	>80	28	1299 x 85 x 92 x 700	1,7
090250.5L03.711	3900	4000	>80	35	1299 x 85 x 92 x 700	1,7
090250.5L04.711	4700	4000	>80	45	1299 x 85 x 92 x 700	1,7
090250.5L05.711	6640	4000	>80	61	1299 x 85 x 92 x 700	1,7
090250.5L06.711	2650	3000	>80	28	1299 x 85 x 92 x 700	1,7
090250.5L08.711	3650	3000	>80	35	1299 x 85 x 92 x 700	1,7
090250.5L09.711	4500	3000	>80	45	1299 x 85 x 92 x 700	1,7
090250.5L10.711	6380	3000	>80	61	1299 x 85 x 92 x 700	1,7

¹ Temperatura barwowa może różnić się od nominalnej o +/- 10%

² Moc oprawy i strumień świetlny jest zależny od temperatury pracy oprawy z tolerancją +/- 10%




LUGSTAR PREMIUM LED

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Obudowa oprawy i pierścienia z aluminium w kolorze białym, odbłyśnik z aluminium zapewniającego najwyższą sprawność świetlną oprawy, radiator aluminiowy zapewniający skuteczne pasywne chłodzenie modułu LED, elektroniczny zasilacz LED w komplecie. Obudowa w kolorze białym, możliwość malowania pierścienia w dowolnym kolorze RAL.

KOD	KĄT ŚWIECENIA	STRUMIEŃ [lm]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	Ra	MOC [W]	WYMIARY [mm]	MASA [kg]
030241.5L01.31X	36°	1500	3000	>80	21	Ø192 x 115	1,5
030241.5L02.31X	36°	1500	4000	>80	20	Ø192 x 115	1,5
030241.5L03.31X	36°	2000	3000	>80	29	Ø192 x 115	1,5
030241.5L04.31X	36°	2000	4000	>80	28	Ø192 x 115	1,5
030241.5L05.31X	36°	3000	3000	>80	36	Ø192 x 160	2,0
030241.5L06.31X	36°	3000	4000	>80	32	Ø192 x 160	2,0
030241.5L01.32X	76°	1500	3000	>80	21	Ø192 x 115	1,5
030241.5L02.32X	76°	1500	4000	>80	20	Ø192 x 115	1,5
030241.5L03.32X	76°	2000	3000	>80	29	Ø192 x 115	1,5
030241.5L04.32X	76°	2000	4000	>80	28	Ø192 x 115	1,5
030241.5L05.32X	76°	3000	3000	>80	36	Ø192 x 160	2,0
030241.5L06.32X	76°	3000	4000	>80	32	Ø192 x 160	2,0

030241.5L01.31 X
 Kolor pierścienia
 1 – biały
 3 – czarny
 4 – czerwony
 5 – niebieski
 6 – zielony

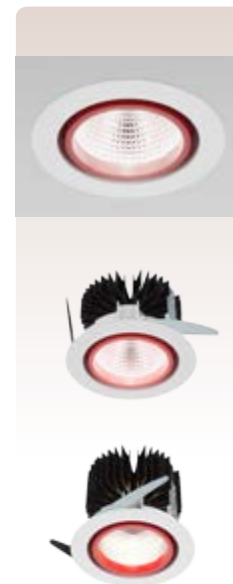

NUOVO LED

Nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED. Obudowa oprawy z aluminium wtryskiwanego malowanego na kolor biały i czarny, radiator aluminiowy zapewniający skuteczne pasywne chłodzenie modułu LED, odbłyśnik aluminiowy 22°, 32°, 42°. Oprawa regulowana w dwóch płaszczyznach w zakresie 350° w poziomie i od 0° do 90° w pionie, szyba ochronna, zasilacz elektroniczny.

KOD	STRUMIEŃ [lm]	KĄT ŚWIECENIA	MOC [W]	WYMIARY [mm]	MASA [kg]
020140.5L01.03	2760	22°	34	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L02.03	2830	22°	34	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L01.04	2920	32°	34	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L02.04	2990	32°	34	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L01.05	2680	42°	34	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L02.05	2760	42°	34	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L03.03	3980	22°	53	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L04.03	4220	22°	53	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L03.04	3980	32°	53	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L04.04	4220	32°	53	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L03.05	4080	42°	53	206 x 159 x 146	2,0
020140.5L04.05	4320	42°	53	206 x 159 x 146	2,0





LUGTRACK LED



Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródła światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne za pomocą elementów montażowych bez konieczności użycia narzędzi. Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej oraz profilu aluminiowego malowane proszkowo na kolor biały, okablowanie przelotowe 5x2,5 mm² (w standardzie), oprawa wyposażona w szybkołączki TRIDONIC (7-torowe), moduły wyposażone w uchwyt montażowy (1,5m-1 szt., 3m-2 szt.) i łącznik mechaniczny (1 szt.), stateczniki elektroniczne.

KOD	STRUMIEŃ [lm]	MOC [W]	SKUTECZNOŚĆ [lm/W]	WYMIARY [mm]
LUGTRACK 5 LED	7400	72	103	1500 x 111 x 73
LUGTRACK 5 LED	14800	144	103	3000 x 111 x 73